Anemometer

デジタル風速計
EA-1000

ベーン式分離型センサにより、空調ダクト等の測定困難な場所でも簡単に
最適な位置、角度での風速測定が可能です。
m/s、km/hの測定切替でどなたでも簡単に高精度の測定がおこなえます。

使用例

・ハングライダーやウィンドサーフィン等のアウトドアスポーツに…
・気象観測での風速測定に…
・空調用ダクトの風速測定に…
・粉体輸送ダクトの管理に…
・工場ダクトの風速測定に…



ライン精機株式会社

本社/WTG・　〒152-0001　東京都目黒区中央町2-37-7
・　・　Tel：03-5723-8391　Fax：03-3710-4552
ホームページ・http://www.line.co.jp
E-mail　webtrade@line.co.jp

● 機　能

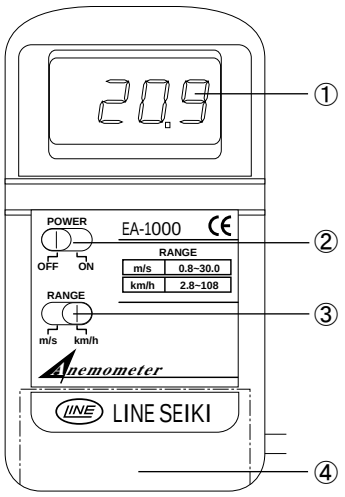

本体

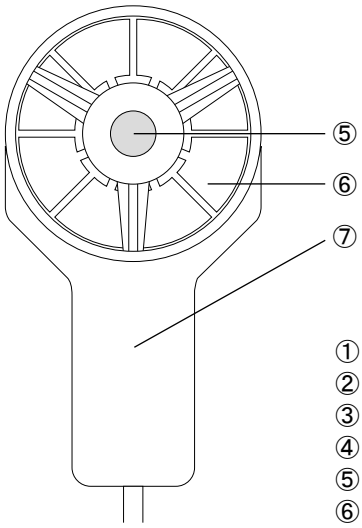

センサ部

① 表示部
② 電源スイッチ
③ 単位切り替えスイッチ
④ 電池ケース（本体背面）
⑤ 方向指示シール
⑥ センサ部
⑦ センサ部握り

● 仕　様

1. 一般仕様

表　　示・　：13mm液晶、3 1/2桁表示
測 定 方 式 ・：ベーン式
測 定 機 能 ・：m/s、km/h切替可能
測 定 周 期 ・：約 0.4秒
使用温湿度範囲・　：0～50℃、80%RH以下
電　　源・　：006P型乾電池　1個
電 池 寿 命 ・：約90時間
寸　　法・　：本体･･･131(H)×70(W)×25(D)mm
・　　・　　センサ･･･直径　約72mm
質　　量・　：約270g(乾電池、センサ部含む)
付　属　品・　：取扱説明書･･･１部　　乾電池･･･1個

2. 性能

機　能	測定範囲	分解能	精　度
m/s	0.8～30.0m/s	0.1m/s	±(3%+2d)
km/h	2.8～108km/h	0.1km/h	±(3%+2d)

※電磁界強度3V/m以下、周波数30MHz以下の環境下で測定

本紙はは2000年3月1日現在のものです。
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved,Copyright©2000,LINE SEIKI CO.,LTD.